



# ÍNDICE

Resumen de soluciones	3
-----------------------	---

## **Análisis de vídeo** 4

Soluciones de Software	5
------------------------	---

## **Soluciones Ruggedizadas** 6

Smartphones esterilizables	7
----------------------------	---

Portátiles, tablets e híbridos	8
--------------------------------	---

## **Soluciones de Videovigilancia** 10

Control de acceso por biometría facial y/o palma de la mano	11
---	----

Monitores de videovigilancia PCless	13
-------------------------------------	----

Monitores Videowall	14
---------------------	----

Cámaras termográficas NVRs y Blackbody	15
--	----

Control de acceso	19
-------------------	----

Control de aforo y monitores de multitudes	21
--	----

Accesorios	24
------------	----



## ¿Por qué Aryan?

25

Servicios Profesionales	25
-------------------------	----

Servicios Financieros	26
-----------------------	----

Servicios Logísticos	27
----------------------	----

Garantías	28
-----------	----



Ratio de accesos vs número de lecturas

Pequeño comercio y local

Comercio medio y medio grande

Grandes superficies y edificaciones

Grandes transportes

**Athesi Mobile Generation**

**E8TL** **AP-6301** **FDRT101/100**

Terminales "desinfectables" Terminal termográfico (sensor FLIR)

**eoocortex**

**LIC/Sw-LS**

SOLO Software, Lic. LS + 6 Módulos: Detección Máscara + Rastreo + Conteo Visitantes + Personas en fila + Aglomeraciones + Reposición Product. estanterías + Integr. de Cámara Térmica

**QUALICA-RD**

**QRD TPA10** **QRD IFace** **QRD-T-HS** **QRD-EG-SG**

Desde LECTOR de Control de accesos Biométrico y Termográfico con Detección de Mascarilla Hasta TORNOS metálico tipo Trípode

Pasillo con puertas y motores magnéticos

**alhua TECHNOLOGY**

**ASI7213X-T1** **Kit: BF3221 + JQ-D70Z**

Lector de Control de accesos por reconocimiento Facial, Termográfico y Detección de Mascarilla.

KIT de solución básica Cámara termográfica + Blackbody

**Athesi Mobile Generation**


**AP5701**

El móvil para... ¡**TODOS!**

**EIZO**

**FDFXX04W-IP**

Monitor IP EIZO DuraVision



5

Soluciones de Software



**Detector de fuego y humo**  
Detecta humo y fuego en el campo de visión de cámara.



**Reconocimiento facial**  
Organiza el acceso automatizado controlado de personas a las instalaciones.



**PTZ control de cámara**  
Para mover, inclinar, hacer zoom y controlar una cámara.



**Monitoreo personal**  
Para monitorear la presencia y actividad del personal en su lugar de trabajo.



**Tolerancia a fallos**  
Garantiza la transmisión ininterrumpida de vídeo y grabación en el archivo, a pesar de factores de fuerza mayor.



**Conteo único de visitantes**  
Genera informes únicos de conteo de visitantes basados en la detección y el reconocimiento de rostros



**Contador de personas**  
Para realizar recuento de visitantes.



**Reconocimiento de matrícula**  
Organiza el acceso controlado y automatizado de automóviles a las instalaciones.



**Mapa de calor**  
Monitorea rutas de movimiento y detención de visitantes, evalúa la intensidad del flujo de personas.



**Tracking**  
Realiza control del perímetro del área, borde o línea seleccionados.



**Procesamiento de flujo de audio**  
Graba y transmite sonido en ambas direcciones.



**Monitoreo de multitudes**  
Cuenta personas en una multitud y notifica sobre el cruce de un umbral preestablecido.



**Verificación de estantería**  
Controla el stock de los estantes en una tienda con el fin de llenarlos con mercancía a tiempo.



**Contador de personas en fila**  
Cuenta personas en una fila y notifica sobre el cruce de un umbral preestablecido.



**Corrección del efecto ojo de pez**  
Para ver en un panorama expandido o panorama partido en 2 o 4 marcos.



**Detector de objetos perdidos**  
Detecta un objeto abandonado y encuentra a la persona que lo ha perdido.



**Detector de sonidos fuertes**  
Registra niveles de sonido que superan un límite preestablecido.



**Detector de caras**  
Detecta caras y las registra en una base de datos.



**Busqueda de sospechosos**  
Rastrea el movimiento de una persona entre las cámaras, busca un sospechoso en el archivo.



**Detector de sabotaje**  
Detecta sabotaje o fallas en la cámara.



**Detector de cascos**  
Detecta, registra y notifica la presencia de gente sin casco.



**Detector de mascarillas**  
Detecta y notifica a las personas en función de si llevan mascarilla o no.

**Consulta ofertas con tu comercial**



Detección de número excesivo de personas EN FILA sin distancia de seguridad



## Soluciones Rugerizadas



7

**Smartphones  
esterilizables**



8

**Portátiles, tablets  
e híbridos**





# Soluciones Ruggedizadas | Smartphones esterilizables

# Athesi



- NFC Seguro
- Reconocimiento facial
- Lector de huellas lateral

Smartphone lavable y desinfectable a 80°C y 100 bares de presión




- NFC Seguro
- Reconocimiento facial
- Lector de huellas lateral

Cámara  
 FLIR

Smartphone lavable y desinfectable a 80°C, 100 bares  
Sensor térmico FLIR

Modelo	<b>AP5701-T</b>	<b>AP6301-T</b>
Procesador	MT6761 Quad-core	Helio P70 Octa-core
S.O.	Android 9 Pie.	Android 9 Pie.
Pulgadas	5,7"	6,3"
Memoria	3GB RAM LPDDR3, 32GB EMMC (TF 256 GB)	6GB RAM LPDDR4X, 128GB EMMC (TF 256GB)
Cámaras	Frontal: 5MP Trasera: 13MP + 0.3MP	Frontal: 16MP Trasera: 48MP Cámara térmica FLIR

**Consulta ofertas con tu comercial**



Esterilización de un Smartphone esterilizable Athesi a más de 80°C.



# Soluciones Ruggedizadas | Portátiles, tablets e híbridos

# Panasonic

BUSINESS



**Portátil separable totalmente, con pantalla Full HD de 10,1. Autonomía de 14h. mediante intercambio de batería. Certificación IP65 y MIL-STD 810G.**



**Portátil resistente de 14". Máxima flexibilidad con dos ranuras de expansión y TOUGHBOOK Universal Bay. Certificación IP65 y MIL-STD 810G.**

<b>Modelo</b>	<b>TOUGHBOOK CF-20</b>	<b>TOUGHBOOK 55</b>	
<b>Procesador</b>	Procesador Intel® Core™ m5-6Y57 vPro™	Procesador Intel® Core™ i5 8365 vPro™	
<b>S.O.</b>	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	
<b>Interfaz</b>	x3 USB3.0 (2 ud base, 1 tablet), x1 USB2.0 (unidad base), x2 RJ-45 (1 ud base, 1 tablet), x1 antena dual externa,	x2 USB 3.1 x1 USB 3.1 Type C PD x1 entrada de CC x1 Micro SDXC	x1 HDMI x1 auriculares x1 replicador de puertos
<b>Memoria</b>	8GB RAM, Disco duro de estado sólido de 256 GB	8GB RAM, Disco duro de estado sólido de 256 GB	
<b>Batería</b>	Ión litio (11,4 V, 2600 mAh) Autonomía 7 horas / 14 horas (dos baterías)	Iones de litio de 10,8 V, 6500 mAh (tip.), 6300 mAh (mín.) Autonomía de 20 horas / 40 horas (dos baterías)	



Introducción al equipo TOUGHBOOK 55.

**Consulta ofertas con tu comercial**



# Soluciones Ruggedizadas | Portátiles, tablets e híbridos

**Panasonic**  
BUSINESS



Tablet ruggedizada de 10,1". Wifi, Bluetooth, 3G y GPS. Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

**Athesi**



Tablet ruggedizada de 10". Wifi, Bluetooth, 3G y GPS. Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Modelo

**Touchpad FZG1**

**Tablet Bluebird RT101**

Procesador

Intel® Core™ i5 vPro™

Procesador Quad Core 1.83 GHz

S.O.

Windows® 10 Pro

Android 4.4  
Windows 10 IoT Enterprise  
Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro

Interfaz

USB 3.0 + HDMI ports + 11 configuraciones opcionales  
GPS, Serial, Ethernet, MicroSD, o segundo USB port

MicroSD 64GB SDHC  
1 SIM  
Conector para cuna y Micro USB 2.0 (OTG)

Memoria

8GB DDR3L SDRAM4,5, Disco duro de estado sólido de 256 GB

2GB RAM, 16GB / 32GB Flash

Batería

Li-ion 11.1 V, 4200 mAh (typ.), 4080 mAh (min.)  
Autonomía 11 horas / 22 horas (dos baterías)

3.8V, 6,000 mAh lithium-ion

**Consulta ofertas con tu comercial**



Introducción a la tablet  
Bluebird RT101.

# Soluciones de Videovigilancia



**Control de acceso por biometría facial y/o palma de la mano**



**Monitores de videovigilancia PCless**



**Monitores Videowall**



**Cámaras termográficas NVRs y Blackbody**



**Control de acceso**



**Control de aforo y monitores de multitudes**



**Accesorios**



# Soluciones de Videovigilancia

# Control de acceso por biometría facial y/o palma de la mano



**Terminal control de accesos con detección facial y temperatura corporal. Wi-Fi. Disponible para pedestal y tornó**

**Modelo ASI7213X-T1**

**Modelo**

**Interfaz**

1x RS-485(1), 2x USB,  
1x RS-232(1), 1x 1000M Ethernet,  
1x Wiegand, 1x 10M/100M Ethernet

**Tipo de pantalla**

Pantalla capacitiva de 7 pulgadas, 600(H)×1024(V) resolución

**Rangos**

Temperatura: 30-45°C, Altura de la persona: 0,9-2.0m,  
Reconocimiento facial: 0,2s Distancia de cámara: 0,9-2.0m

**Usuarios máximos**

100.000

**Alimentación**

DC 12V 2A



**Terminales de control con sensor facial y mascarilla + temperatura corporal. Montaje disponible para mesa, tornó o pared.**

**Modelo FRDTi100 (pared) / FRDTi101 (mesa o tornó)**

1x salida swith, 1x Wiegand entrada/salida,  
1x RJ45 10/100, 1x USB

8" pulgadas

Temperatura: 16-40°C, Altura de la persona: 1.2-2.2m,  
Reconocimiento facial: 0,5s Distancia de cámara: 0,3-1.5m


24.000

DC 12V/2A

**Consulta ofertas con tu comercial**



Demonstración del terminal ASI7213X-T1



Demonstración del terminal FRDTi101




Terminales de control con sensor facial y mascarilla + huella + temperatura corporal.



Terminales de control con sensor facial y mascarilla + huella + temperatura corporal.

Modelo	QRD IFace-T	QRD IFace 5L-T
Interfaz	TCP/IP, Wiegand In / Out Wi-Fi, RS485 / RS232	TCP/IP, WiFi, Wiegand entrada / salida, RS485
Tipo de pantalla	Táctil de 8" pulgadas	Táctil de 5" pulgadas
Rangos	Temperatura: -34-45°C, Reconoc. facial y de palma: 0,3s	Temperatura: -34-45°C, Reconocimiento facial: 0,35s
Usuarios máximos	30.000	6.000
Alimentación	12V DC	12V 3A

**Consulta ofertas con tu comercial**



Demonstración del terminal QRD IFace5L-T



QRDIFACE demo



**Monitor EIZO negro de 46".**  
Tiempo de respuesta 6,5ms.



**Monitor EIZO negro de 27".**  
Tiempo de respuesta 12ms.



**Monitor EIZO negro de 23".**  
Tiempo de respuesta 8 ms.

Modelo	<b>FDF4627-IP</b>	<b>FDF2711-IP</b>	<b>FDF2304W-IP-BK</b>
Diagonal de pantalla	116,8cm (46")	68,6cm (27")	58,4 cm (23")
Resolución de pantalla	1920 x 1080 Pixeles	1920 x 1080 Pixeles	1920 x 1080 Pixeles
Interfaz	1x HDMI 1x Cámara IP RJ-45	1x HDMI 1x Cámara IP RJ-45	1x HDMI 1x Cámara IP RJ-45
Brillo de pantalla	300 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
Ángulos de visión	Horizontal: 178° Vertical: 178°	Horizontal: 344° Vertical: 90°	Horizontal: 178° Vertical: 178°

**Consulta ofertas con tu comercial**



Monitores IP EIZO DuraVision videovigilancia

**¿Cuándo instalar un EIZO FDF4627W-IP/2304W-IP?**

- Cuando se necesite instalar un monitor libre de complicaciones, cables extras entre el monitor y la cámara, a parte del de alimentación y el RJ-45
- Si se necesita prioritariamente entrada de video en directo y la grabación es secundaria.
- Cuando se estén usando cámaras digitales (IP).
- Cuando no se necesite un Sistema de monitorización móvil (iPad, smartphone).
- Si la distancia entre la cámara y el monitor es superior a 15 metros.
- Se necesita Comunicación inmediata de Alertas de Error.



**55" FHD Video Wall Display Unit  
(Ultra Narrow Bezel 1.7mm)  
Tiempo de respuesta 8ms.**

**46" FHD Video Wall Display Unit  
(Ultra Narrow Bezel 1.7mm)  
Tiempo de respuesta 8ms**

Modelo	<b>DHL550UDH-ES</b>		<b>DHL460UDM-ES</b>	
Diagonal de pantalla	55"(16:9)		46"(16:9)	
Resolución de pantalla	1920×1080 (FHD)		1920×1080 (FHD)	
Interfaz	×2 CVBS(BNC) (output-intput), ×1 VGA(D-Sub), ×1 DVI-D, ×1 HDMI,	×1 RS232 (output-input), ×1USB, ×1IR	×2 CVBS(BNC) (output-intput), ×1 VGA(D-Sub), ×1 DVI-D, ×1 HDMI,	×1 RS232 (output-input), ×1USB, ×1IR
Brillo de pantalla	700 cd/m <sup>2</sup>		500 cd/m <sup>2</sup>	
Dimensiones (ancho x altura x profundidad)	1211.5mm×682.3mm×118.3mm		1020mm×574.6mm×118.7mm	

**Serie brillo alto**

- Panel LCD de nivel industrial, adecuado para funcionar continuamente las 24 horas, todos los días de la semana
- Alta relación de contraste y brillo que mejoran enormemente la definición y los detalles del vídeo
- Procesamiento digital de alta fidelidad para vídeos vívidos y brillantes
- Tiempo de respuesta más corto sin efecto de imagen fantasma
- Ángulo de visión super amplio de 178°/178°

**Consulta ofertas con tu comercial**



**C. termográfica alta resolución.**




**C. termográfica alta resolución. Soporta ROI, videosensor, paletas de color y medición temperatura corporal**



**Patrón de referencia termográfico "Blackbody"**

<b>Modelo</b>	<b>DH-TPC-BF2221-T-HTM</b>	<b>DH-TPC-BF5421P-TB7F8-HTM</b>
<b>Interfaz</b>	1x Ranura Micro SD, IP67, PoE, ePOE	2x entradas / 2x salidas alarma 1x entrada / 1x salida audio 1x RS485, PoE, ePOE 1x Ranura MicroSD
<b>Rangos</b>	Temperatura: 30°-45°C	Temperatura: 30°-45°C
<b>Tipo de sensor</b>	1/2.8"CMOS, 1080P	1/2.8"CMOS, 2MP

<b>Modelo</b>	<b>JQ-D70Z°</b>
<b>Datos de temperatura</b>	Trabajo: 40.0°C Precisión de medición: ±0.2°C Estabilidad: ±( 0.1-0.2 )°C/30min
<b>Emisividad efect.</b>	0.97±0.02
<b>Ambiente</b>	Humedad: ≤80%RH temperatura: 0~40°C
<b>Alimentación</b>	220VAC 50Hz



**KIT de visión termográfica y Patrón de referencia termal**

**Consulta ofertas con tu comercial**

■ SISTEMA BÁSICO DE MONITOREO DE TEMPERATURA SIN ALMACENAMIENTO






**Grabador CCTV IP, con firmware especial termográfico y 2TB HD**



**Grabador CCTV IP, con firmware especial termográfico.**

<b>Modelo</b>	<b>DHI-NVR5216-8P-I</b>	<b>DHI-IVSS7X</b>
<b>Canales</b>	16 canales IP acceso de vídeo 4 canales de reconocimiento facial vídeo stream	8 canales de video
<b>Procesamiento de imágenes</b>	Hasta 24 imágenes faciales por segundo	Hasta 24 imágenes faciales por segundo
<b>Bases de datos</b>	20 bases de datos, 100.000 imágenes faciales total	20 bases de datos, 100.000 imágenes faciales total
<b>PoE</b>	1-8 puertos PoE, soporte ePoE	1-8 puertos PoE, soporte ePoE

**Consulta ofertas con tu comercial**




**KIT de visión termográfica y Patrón de referencia termal con reconocimiento facial y asociación de imagen a temperatura**

■ **SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA MULTIPUNTO CON ALMACENAMIENTO Y METADATOS**

La estación de trabajo centraliza los diferentes puntos de medición mediante DSS Express. Beneficios sobre el sistema básico:

- Detección de caras cubiertas (hasta 4 canales con NVR5X-I, 8 canales con IVSS7X) Mapeo gráfico
- Almacenamiento de imágenes

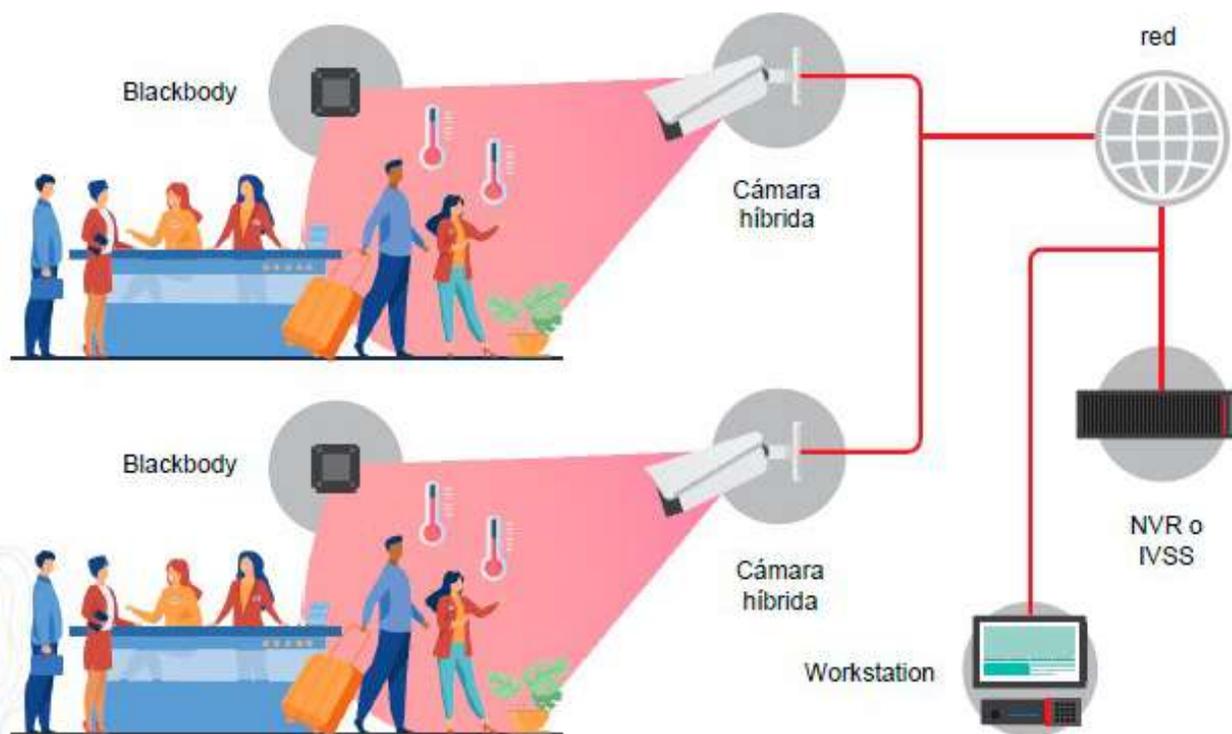




**Torno de uno o tres Brazos de 40mm de diámetro. Acero inoxidable cepillado.**



**Torno magnético de uno o tres brazos de 40mm de diámetro. Acero inoxidable pulido AISI 304.**

Modelo	QRD-T-BA	QRD-T-HS
Interfaz	Salida: RS485 / Ethernet / USB / Otros	Salida: RS485 / Ethernet / USB / Otros
Entorno operativo	-20-50°C en interior y exterior	-20-60°C en interior y exterior
Seguridad	Sensores antifraude para detectar paso por arriba o por debajo	Sensores de detección de paso individual y antifraude en parte superior e inferior
Alimentación	13,8 V DC. Opcional: 24/230 V AC	13,8 V DC (baja tensión), Opcional 24/230 V AC
Dimensiones (mm)	Altura x longitud x ancho: 1.100 x 1.090 x 320 Paso: 550	Altura x longitud x ancho: 990 x 990 x 210 Paso: 550




Demostración del torno Qualica-RDHS.

**Consulta ofertas con tu comercial**



**Portillo con hoja de cristal de seguridad de 8mm. Columna de acero inox. de 168mm de diámetro.**

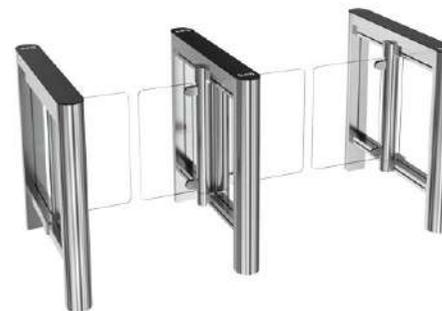

**Torno de pasillo lateral, hoja de vidrio de seguridad templado de 10mm. Acero cepillado AISI 304**

Modelo	<b>Portillo Alas-Gle Pilar</b>		<b>QRD-EG-SG</b>
Interfaz	Entrada / Salida: RS485 / Ethernet / USB / Otros		Sistemas ID: USB, Ethernet, RS 485
Entorno operativo	-25-50°C		-50-60 °C (Consultar)
Seguridad	-		Detección de paso de más de una persona. Antifraude por paso superior/inferior. Control electr. para configurar el nivel de seguridad contra paso no deseado, 24 pares de sensores IR.
Alimentación	Entrada 12V		13,8 V DC. Opcional 24/230 V AC
Dimensiones (mm)	Altura: 1.060 Diámetro del pilar: 168	Hoja: 850 (máx. 1.000) Anch. de paso 900 (máx. 1.100)	Altura x longitud x ancho: 990 x 1.000 x 120 Paso: 650-950. Máximo de 990mm versión dos hojas.


**Consulta ofertas con tu comercial**



## SOLUCIÓN DE CONTROL DE AFORO Tienda individual con múltiples accesos

Hasta un máximo de 8 accesos

**NO  
NECESITA  
SOFTWARE**

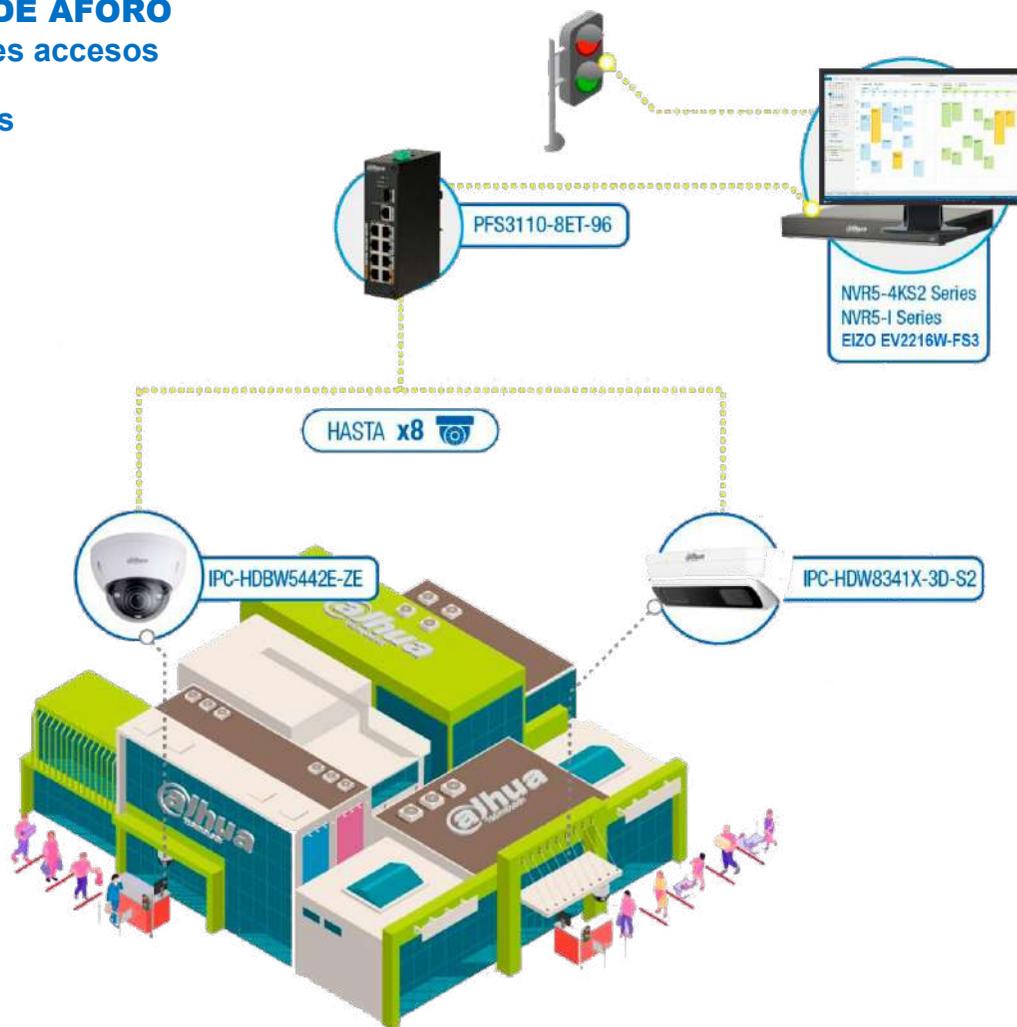

### Características principales

- Control de flujo y conteo de personas Multi-Acceso
- Vista del aforo en tiempo real.
- Alta precisión (98%)
- Paso rápido, sin contacto.



## Instalaciones Acuáticas

### Control de aforo y monitoreo de multitudes.

Determina el número de visitantes para calcular el aforo en tiempo real, analizar la asistencia por meses, días de la semana y horas.

- Control de flujo y conteo de personas (una zona de paso/cámara).
- Monitoreo de multitudes para hasta 6 zonas/cámara.
- Notificación de dos niveles cuantitativos: "Atención" y "Alarma".
- 5 opciones de notificación inmediata a su pantalla, teléfono, SMS push, correo electrónico o mensajería instantánea.
- Vista del aforo en tiempo real.
- Alta precisión: 96% -98%.
- Paso rápido sin contacto.
- Genera eventos a un contador o señal lumínica que indique el estado de aforo de la instalación. Libre-Completo.



## Terrazas (hasta 500m2) o parques infantiles

### Control de aforo.

Evita aglomeraciones durante la reunión espontánea de un gran número de personas en terrazas de hasta 500m2.

- Control de flujo y conteo de personas (una zona de paso/cámara).
- Especifica el área del cuadro en el que se realizará el monitoreo.
- Establezca dos niveles cuantitativos: "Atención" y "Alarma", si se excede uno de los niveles, recibirá una notificación inmediata.
- 5 opciones de notificación inmediata a su pantalla, teléfono, SMS push, correo electrónico o mensajería instantánea.
- Vista del aforo en tiempo real
- Alta precisión: 96% -98%
- Paso rápido sin contacto
- Genera eventos a un contador o señal lumínica que indique el estado de aforo de la instalación: Libre-Completo.

## Beneficios

- No necesita grabador
- Compatible con el sistema CCTV instalado
- Análisis de datos en tiempo real.
- Evita mirar las pantallas de videovigilancia las 24 horas del día.
- Crea informes y gráficos desglosados por horas, días, meses, años según los datos de una o varias cámaras
- Exporta datos al formato CSV



# Soluciones de Videovigilancia

# Control de aforos y monitoreo de multitudes



Instalaciones Acuáticas



Terrazas de hasta 500m<sup>2</sup> o parques infantiles

Cámara



IPC-HFW2231T-ZAS-S2



IPC-HFW2231T-ZAS-S2



Licencia Eocortex LS

Hasta 400 cámaras y 5 servidores

Hasta 400 cámaras y 5 servidores

Modulo de conteo



Contador de personas



Monit. de multitudes



Monitoreo de multitudes

Elementos imprescindibles

Servidor

Servidor Fujitsu ESPQ558  
i5-9400T,8GB,256GB,  
W10,DisplayPort/HDMI



Servidor Fujitsu ESPQ558  
i5-9400T,8GB,256GB,  
W10,DisplayPort/HDMI



Monitor

EIZO EV2216W



EIZO EV2450-W



Cartel de aforo

Sistema Led de completo/ Libre

Sistema Led de completo/ Libre

Accesorios

TP-LINK TL-SG1005P



TP-LINK TL-SG1005P



Servicios

Configuracion




Configuracion





**VCT-999**  
Trípode de sujeción de cámara y/o patrón "Blackbody"



**RAW021-00**  
Pletina de anclaje a trípode para cámara y/o patrón "Blackbody"



**ASF172X-T1**  
Pedestal para tablet Dahua



**PFA121**  
Caja de conexiones a prueba de agua



**QRD Pedestal**  
Soporte para pedestal lector



**QRD1000BIOS**  
Software de presencia y acceso



**QRD-CEREL**  
Cerradura Eléctrica

**Consulta ofertas con tu comercial**



# ¿Por qué Aryan? | Servicios Profesionales



## ¿Cómo te ayuda Aryan?

Uno de nuestros principales objetivos añadir valor a cada una de las necesidades de nuestros partners. Desde la preventa, pasando por la formación, implementación y terminando por la postventa.



### Instalación Eocortex

Con la instalación de los Productos del fabricante Eocortex, Aryan ofrece 2 packs de puesta en marcha, pack Básico y pack Avanzado.



### Integración Solución Control Térmico Dahua

Para alcanzar un importe de Servicio Profesional muy contenido y exclusivamente dedicado a la tarea, se propone la colaboración en modo remoto, o en su defecto, con visita a Cliente/Instalación en el área de Madrid Capital. Sí se contemplan asistencias a ubicaciones remotas, pero deberán incluir los preceptivos coste de dietas y desplazamientos, según el destino y alcance de la petición de asistencia.



### Soporte Técnico - Bolsa de horas

Aryan pone a disposición de sus cliente un servicio de técnico enfocado a todas aquellas actividades que requieran de una cualificación y asistencia técnica para el desarrollo de instalaciones, despliegue de nuevas funcionalidades y resolución de incidencias.

Con ellas, tendrás a un acceso preferente a nuestro servicio técnico y garantizamos unas condiciones de servicio rápido y de calidad.



### Consultoría

Servicio de asesoramiento profesional que ayuda a las organizaciones a alcanzar los objetivos y consecución de sus requisitos. En una llamada previa analizamos los requisitos expuestos, asesorando la mejor metodología para que nuestro cliente alcance sus objetivos otorgándole un valor diferencial.



### Llave en mano

Servicio con el que nos involucramos desde las fases iniciales del proyecto, selección de la solución, diseño, planificación, implementación y mejora continua. Este tipo de servicios, incluyen integraciones a alto nivel e involucración en proyectos de gran complejidad para su negocio, consiguiendo la excelencia profesional en todos los aspectos.



### Paquete de servicios - Workbox

Servicios empaquetados que se pueden desplegar en modalidad remota o in-situ y están diseñados para ayudar tanto a la implementación como a la formación de las soluciones más populares de nuestro catálogo. Este tipo de servicio se basa en la formación y configuración estándar sobre las soluciones contratadas.



### Formación a medida

Servicio de formación a medida adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Aporta un excelente punto de partida y se imparte de forma interactiva junto con el cliente.



# ¿Por qué Aryan? | Servicios Financieros

Desde el departamento financiero ofrecemos un plan personalizado de financiación a nuestros clientes donde evaluamos además de las capacidades financieras de la compañía aquellas variables no computables, como son la operativa habitual, la antigüedad, el histórico de gestiones... entendemos que no limitándonos a una única variable conseguimos ofrecer a nuestros clientes una financiación más flexible. No dude en ponerse en contacto con nuestro Dpto. de Servicios Financieros

## Solicitud de Renting

Si cliente desea una solución aplazada para sus operaciones, Aryan ofrece la posibilidad de realizar un estudio de renting: nuestro cliente sólo deberá enviarnos su oferta económica y en un plazo inferior a 24 horas podremos enviarles una cotización personalizada de acuerdo a sus necesidades.



**Respuesta** de cotización en un **plazo de 24** horas máximo.



**Aryan te financia: Análisis** interno e **individualizado** de todas las solicitudes



**Proyectos** superiores a 100K€ oferta a medida de las necesidades.



**Pago mensual** consulta nuestras opciones de pago mensual (perfecto para modelos de pago por uso)

**Solicita ahora tu oferta de financiación**

## Rent Back

### En caso de que los equipos tengan antigüedad < 6 meses

- Necesitamos facturas de compra.
- Plazo de la oferta: 12/ 24 /36 /48 /60 meses.
- Posibilidad de incluir carencia de hasta 12 meses.
- Seguro a todo riesgo incluido en la cuota

### Equipos con antigüedad > 6 meses < 12 meses

- Necesitamos facturas de compra.
- Plazo de la oferta: 12/ 24 /36 /48 meses.
- Posibilidad de incluir carencia de hasta 12 meses.
- El importe en estos casos será el Valor Neto. Contable facilitado por el cliente por escrito.
- Seguro no incluido en la cuota. Éste irá por cuenta del cliente.

### En caso de aceptación de oferta y firma del contrato, necesitaremos para la tramitación del pago de la operación:

- Justificante de pago de las facturas de compra.
- Factura del cliente.



## Pedidos Especiales

Aryan, en búsqueda de un mejor servicio, ofrece a sus clientes para operaciones de volumen un estudio individualizado dando diferentes alternativas de pago tales como pagos aplazados, cesiones de cobro, con el fin de facilitar sus gestiones y liberando parte de su tensión financiera.

### Soluciones

Si necesitas ampliar la forma de pago para un pedido concreto, no dudes en contactar con nuestro Dpto de Servicios Financieros, seguro que encuentran la forma de ayudarte. ¡Estamos abiertos a tus propuestas!



# ¿Por qué Aryan? | Servicios Logísticos

## Servicios Logísticos

Gracias a nuestro centro logístico de más de 5000m2 podemos ofrecer a todos nuestros clientes una gran variedad de soluciones logísticas para adaptarse a sus necesidades.



**Usuario Final**



**Pedidos Urgentes**



**Aviso Expedición**



**Seguro Mercancia**

## Entregas directas a usuarios finales

Aryan le ofrece el servicio de envío directamente al usuario final. Damos la opción de albarán sin valor comercial.



## Entrega Inmediata

En Aryan realizamos las entregas de material en 24 horas a cualquier punto de la Península Ibérica, desde nuestro Centro Logístico de Camarma de Esteruelas (Madrid). Cualquier pedido confirmado antes de las 17:00 h. se entregará en 24 horas, excepto Andorra, Ceuta, Melilla e Islas que el plazo será de 48 horas (ver anexo plazos de entrega).

## Transporte General

Los envíos se realizarán a portes pagados y con las agencias de transporte contratadas por Aryan. Los portes se le incluirán en la factura a precios muy competitivos. Los envíos a portes pagados incluyen el seguro de la mercancía a todo riesgo (ver anexo seguro de mercancías).



## Transporte Canarias

Los envíos a las Islas Canarias se pueden solicitar a través de dos agencias de transportes: DHL o Central Canarias; y serán a portes pagados incluidos en la factura con servicio puerta a puerta. En las tarifas está incluido: recogida en nuestro almacén, transporte a las islas, despacho de exportación, entrega en casa del cliente y seguro a todo riesgo. El coste del despacho de aduana importación y los impuestos IGIC son a cargo del cliente dando la opción de pagar Aryan y cargando como coste adicional en factura, dando la opción de incluir la factura de cliente en caso que vaya a cliente fina.

### Servicio Aréreo

- Entrega 24 horas Islas Baleares (Central Canarias)
- Entrega 49 a 72 horas Islas Baleares (DHL)
- Entrega 48 a 72 horas Las Palmas y Tenerife. (Central Canarias)
- Entrega 72 a 96 horas al resto de las islas. (central Canarias)

### Servicio Marítimo

Hay una única salida semanal, siendo el viernes. Los envíos se recogen el viernes antes de las 18:00 horas

- Días de tránsito Las Palmas: de 5 a 6 días naturales
- Días de tránsito Tenerife: de 7 a 13 días naturales
- Días de tránsito resto de islas: de 9 a 10 días naturales



## Condiciones Generales

Es necesario enviar la Solicitud para la devolución del material, marcando la casilla de material averiado.

El nº de DOA tiene una validez de 15 días, transcurrido ese plazo se anulará. Debes enviar la mercancía con portes pagados. Aryan Comunicaciones le sustituirá el producto sin cargo alguno.

La devolución de cualquier producto debe tener su correspondiente número de DOA.

Recibirá su número de DOA en un plazo máximo de 24h o si se solicita a través de la web lo recibirá de inmediato (formulario).

El producto debe ir correctamente embalado, no escriba ni precinte la caja original del fabricante.

Todos los productos se testean, si no están defectuosos se devuelven a portes debidos.