



AGOSTO 2024



SMB



Productos en Stock



soporte.preventa@aryan.es | 91 657 48 48 | www.aryan.es



STOCK TP-LINK

Solución VIGI	3
Solución Cloud Omada	8
Puntos de Acceso	9
Controladoras	14
Switches Gestionables L2	15
Easy Smart Switches Gestionables PoE+	16
Easy Smart Switches	21
Smart Switches	22
Switches No Gestionables	23
Switches No Gestionables PoE	26
Switches No Gestionables PoE+	28
Inyectores PoE	30
Módulos SFP	31
Convertidores Multimedia	33
Pharos Outdoor Series	36
Wi-Fi Móvil	37
Router VPN	38
Routers LTE 4G	39
¿Por qué Aryan?	40

Plataformas de Gestión Integral

El sistema de gestión VIGI se divide principalmente en "Modo de gestión autónoma" y "Modo de gestión centralizada VMS". El Modo Autónomo se conecta directamente a los dispositivos para su gestión. El Sistema de Gestión Centralizada VMS consta de un servidor y una App. Los dispositivos se conectan al servidor de forma unificada, y los usuarios gestionan el sistema VMS a través de esas aplicaciones.

Aplicaciones



Hostelería



Educación



Retail



Sanidad




Restauración

Elige VIGI



IA Avanzada que
Garantiza la Seguridad
24/7



Red Estable para una
Vigilancia Segura



Alta Calidad de Imagen
incluso con Poca Luz





VIGI C4201

Cámara IP VIGI tipo turret con IR de 2MP

Interfaz

1x Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M

Sensor Imagen

CMOS de barrido progresivo de 1/3"

Ángulo de Visión

2.8mm: 88.2°/48.7°/106.5° (H/V/D)
4mm: 74.6°/41.3°/88.1° (H/V/D)

Seguridad

Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest

Distancia de Trabajo IR

30m

VIGI C4401

Cámara IP VIGI tipo turret IR de 4MP

1x Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M

CMOS de barrido progresivo de 1/3"

2.8mm: 88.8°/48.9°/106.5° (H/V/D)
4mm: 75.1°/41.5°/88.7° (H/V/D)

Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest

30m

VIGI C3201

Cámara IP VIGI tipo bullet con IR para exteriores de 2MP

1x Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M, PoE

CMOS de barrido progresivo de 1/3"

2.8 mm: 88.2°/48.6°/106.5° (H/V/D)
4 mm: 74.6°/41.3°/88.1° (H/V/D)
6 mm: 47.7°/26.5°/56° (H/V/D)

Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest

2mm: Detectar: 45 m, Observar: 19 m, Reconocer 9 m, Identificar 5 m
4mm: Detectar: 60 m, Observar 25 m, Reconocer 12 m, Identificar 6 m
6 mm: Detectar: 91 m, Observar 38 m Reconocer 18 m, Identificar 9 m

VIGI C3401

Cámara IP VIGI tipo bullet con IR para exteriores de 4MP

1x Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M, PoE

CMOS de barrido progresivo de 1/3"

2.8 mm: 88.8°/48.9°/106.5° (H/V/D)
4 mm: 75.1°/41.5°/88.7° (H/V/D)
6 mm: 47.7°/26.5°/56° (H/V/D)

Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest

2.8 mm: Detectar: 60 m, Observar 25 m, Reconocer 12 m, Identificar 6 m
4 mm: Detectar: 80 m, Observar 33 m, Reconocer 16 m, Identificar 8 m
6 mm: Detectar: 120 m, Observar 50 m, Reconocer: 24 m, Identificar 12 m



VIGI C340

Cámara IP VIGI tipo bullet Full Color para exteriores de 4MP

VIGI C440

Cámara IP VIGI tipo turret IR de 4MP

VIGI C220I

Cámara IP VIGI tipo dome con IR de 2MP

Interfaz

1x Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M, PoE

1x Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M

1x Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M

Sensor Imagen

CMOS de barrido progresivo de 1/3"

CMOS de barrido progresivo de 1/3"

CMOS de barrido progresivo de 1/3"

Ángulo de Visión

2.8mm: 96.1°/52°/113.6° (H/V/D)
4mm: 80°/43.2°/94.2° (H/V/D)
6mm: 49.3°/26.8°/57.4° (H/V/D)

2.8 mm: 102°/55°/122° (H/V/D)
4 mm: 79°/43°/93° (H/V/D)

2.8mm: 88.2°/48.7°/106.5° (H/V/D)
4mm: 74.6°/41.3°/88.1° (H/V/D)

Seguridad

Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest

Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest

Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest

Distancia de Trabajo IR

2,8 mm: Detectar: 64 m, Observar 27 m
Reconocer 13 m, Identificar: 6 m
4 mm: Detectar: 80 m, Observar 33 m,
Reconocer 16 m, Identificar 8 m
6 mm: Detectar: 128 m, Observar 53 m,
Reconocer: 26 m, Identificar 13 m

30m

30m



VIGI C240I

Cámara IP VIGI tipo dome con IR de 2MP

VIGI C230I MINI

Mini Cámara IP VIGI tipo dome con IR de 3MP

VIGI C540-W

Cámara PT IP VIGI Full Color para exterior de 4MP (Wi-Fi)

Interfaz	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100Mp
Sensor Imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8"	CMOS de barrido progresivo de 1/3"
Ángulo de Visión	2.8mm: 88.8°/48.9°/106.5°(H/V/D) 4mm: 75.1°/41.5°/88.7°(H/V/D)	Horizontal FOV: 106.9°, Vertical FOV: 56.9°, Diagonal FOV: 127.9°	(4 mm) Campo de visión horizontal: 79° Campo de visión vertical: 43° FOV diagonal: 93°
Seguridad	Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest	Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest	Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest
Distancia de Trabajo IR	30m	30m	30m



VIGI C540V

Cámara PTZ IP VIGI C540V Full Color con doble lente para exterior de 4MP

Interfaz	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M, PoE
Sensor Imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/3"
Ángulo de Visión	Diagonal FOV: 100°, Horizontal FOV: 84°, Vertical FOV: 46°
Seguridad	Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest
Distancia de Trabajo IR	30m



VIGI C340-W

Cámara IP VIGI tipo bullet Full Color para exteriores de 4MP (Wi-Fi)


Interfaz	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M
Sensor Imagen	1/3" Progressive Scan CMOSCMOS de barrido progresivo de 1/3"
Ángulo de Visión	FOV horizontal: 79°, FOV vertical: 43°, Campo de visión diagonal: 93°
Seguridad	Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest
Distancia de Trabajo IR	30m

Redes Definidas por Software (SDN) con Acceso a la Nube

La plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada integra dispositivos de red, incluidos puntos de acceso, switches y routers, proporcionando una gestión de la nube 100% centralizada. Omada crea una red altamente escalable y todo controlado desde una única interfaz. Se proporcionan conexiones inalámbricas y por cable sin interrupciones, ideales para su uso en hostelería, educación, tiendas, oficinas y más.

Principales características

- Gestión de la nube centralizada sin problemas
- Aprovisionamiento sin intervención para una implementación eficiente.
- Tecnología impulsada por IA para ser más fuerte. Rendimiento y mantenimiento sencillo de la red
- Posibilidad de asignar diferentes roles de gestión.
- Monitoreo de red fácil e inteligente
- Protección integral para toda la red

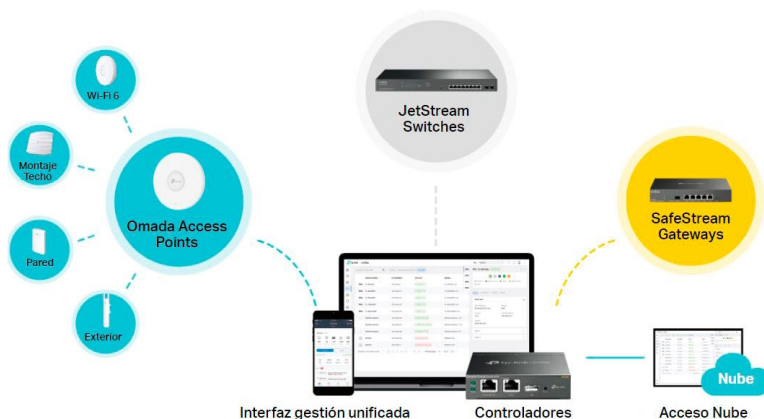

Aplicaciones



Hostelería



Educación



Retail



Office



Catering

Algunos Productos aconsejados para trabajar con el SDN



TL-SG2428P



TL-SG2210MP



EAP265 HD



EAP245



EAP225



EAP225-Outdoor



EAP225-Wall



OC200



EAP110

Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps, de Montaje en Techo

Interfaz 1x RJ45 Ethernet, (Soporta PoE Pasivo)

Tipo de Wi-Fi N

Velocidad de Wi-Fi 300 Mbps (2.4 GHz)

Antenas 2 Internas de 4dBi Omnidireccionales

Alimentación 24VDC / 0.5A, 2,8 W

EAP110-Outdoor

Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps de Exterior

1x RJ45 Ethernet, (Soporta PoE Pasivo)

N

300 Mbps (2.4 GHz)

2 Antenas Externas Omnidireccionales impermeables de 3dBi

PoE Pasivo 24V, 3.12 W

EAP115

Punto de acceso de montaje en techo inalámbrico N de 300 Mbps

1x RJ45 Ethernet,

N

300 Mbps (2.4 GHz), 867 Mbps (5 GHz)

2x Antena interna omnidireccional 4dBi

9VDC / 0.6A, 2,8 W

EAP235-Wall

Punto Acceso de pared Gigabit WiFi MU-MIMO Omada AC1200

Subida: 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet, Descarga: 3x 10/100/1000 Mbps Ethernet

AC1200

300 Mbps (2.4 GHz), 867 Mbps (5 GHz)

2 Antenas Banda Dual 2.4GHz: 2x4dBi 5GHz: 2x4dBi

802.3af/802.3at PoE



EAP230-Wall

Punto de Acceso inalámbrico de pared Gigabit MU-MIMO Omada AC1200

EAP225

Punto de Acceso de montaje en techo Gigabit MU-MIMO inalámbrico AC1350

EAP225-Outdoor

Punto Acceso AC1200 Wireless MU-MIMO de exterior/interior

EAP245

Punto Acceso Gigabit Inalámbrico. Montaje de techo

Interfaz

Ascendente: 1x 10/100/1000 Mbps,
Descendente: 1x 10/100/1000 Mbps

1x Gigabit Ethernet (RJ-45) (compatible con PoE IEEE802.3af y PoE pasivo)

1x Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)

2x Gigabit Ethernet (RJ-45)

Tipo de Wi-Fi

AC1200

AC1350

AC1200

AC1750

Velocidad de Wi-Fi

300 Mbps (2.4 GHz),
867 Mbps (5 GHz)

450 Mbps (2.4 GHz),
867 Mbps (5 GHz)

300 Mbps (2.4 GHz),
867 Mbps (5 GHz)

450 Mbps (2.4 GHz),
1.300 Mbps (5 GHz)

Antenas

2 Antenas Banda Dual,
2.4 GHz: 2x 4 dBi,
5 GHz: 2x 3.6 dBi

3 Omni internas,
2.4 GHz: 4 dBi,
5 GHz: 5 dBi

2x 3dBi (2.4 GHz),
2x 4dBi (5G)

3x3.5 dBi (2.4G),
3x4 dBi (5G)

Alimentación

802.3af/802.3at PoE

802.3af / en PoE,
PoE pasivo 24 V (+ 4,5 pines; -7,8 pines.
Adaptador PoE incluido)

802.3af/PoE Pasivo

802.3af PoE,
48V/0.5A PoE Pasivo



Omada
Cloud



Omada
Cloud



Omada
Cloud



Omada
Cloud

EAP265 HD

Punto Acceso inalámbrico de montaje en techo

Interfaz

2x Gigabit Ethernet (RJ-45)

Tipo de Wi-Fi

AC1900

Velocidad de Wi-Fi

600 Mbps (2.4 GHz),
1.300 Mbps (5 GHz)

Antenas

2.4GHz: 3x 3.5dBi
5GHz: 3x 4dBi

Alimentación

802.3af / en PoE,
PoE pasivo de 48 V

EAP620 HD

Punto Acceso inalámbrico. Montaje en techo de doble banda

1x Gigabit Ethernet (RJ-45) (soporta IEEE802.3at PoE)

AX1800

450 Mbps (2.4 GHz),
1.300 Mbps (5 GHz)

Internal Omni,
2.4 GHz: 2x 4 dBi,
5 GHz: 2x 5 dBi

802.3at PoE,
12 V DC

EAP660 HD

Punto Acceso. Montaje en techo inalámbrico AX3600, banda dual

1x Gigabit Ethernet (RJ-45)

AX1800 WiFi 6

574 Mbps (2.4 GHz),
1201 Mbps (5 GHz)

2,4 GHz: 2 x 4 dBi,
5 GHz: 2 x 5 dBi

802.3at PoE,
12 V / 1 A DC (Adaptador de energía incluido)

EAP615-Wall

Punto de acceso WiFi 6 de placa de pared AX1800

1x Gigabit Ethernet (RJ-45)

AX3000 WiFi 6

574 Mbps (2.4 GHz),
2402 Mbps (5 GHz)

Omni Interna
• 2.4 GHz: 2x 4 dBi
• 5 GHz: 2x 5 dBi

802.3at PoE,
12V DC



Omada
Cloud



Omada
Cloud



Omada
Cloud



Omada
Cloud

EAP610

Punto de acceso inalámbrico para montaje en techo AX1800

Interfaz	1x Gigabit Ethernet (RJ-45)
Tipo de Wi-Fi	AX1800 WiFi 6
Velocidad de Wi-Fi	574 Mbps (2.4 GHz), 1201 Mbps (5 GHz)
Antenas	2,4 GHz: 2 x 4 dBi, 5 GHz: 2 x 5 dBi
Alimentación	802.3at PoE, 12 V / 1 A DC (Adaptador de energía incluido)

EAP653

Punto de acceso de montaje en techo inalámbrico WiFi 6 AX3000

1x Gigabit Ethernet (RJ-45)
AX3000 WiFi 6
574 Mbps (2.4 GHz), 2402 Mbps (5 GHz)
Omni Interna 2.4 GHz: 2x 4 dBi 5 GHz: 2x 5 dBi
802.3at PoE, 12V DC

EAP655-Wall

Punto de acceso Placa de pared AX3000 WiFi 6

1x Gigabit Ethernet (RJ-45)
AX1800 WiFi 6
574 Mbps (2.4 GHz), 1201 Mbps (5 GHz)
2.4 GHz: 2x 4 dBi 5 GHz: 2x 5 dBi
802.3at PoE PoE pasivo de 48 V / 0,5 A (adaptador PoE incluido)

EAP650

Punto de acceso WiFi 6 de montaje en techo AX3000

1x Gigabit Ethernet (RJ-45) (compatible con 802.3at PoE y PoE pasivo)
AX3000 WiFi 6
574 Mbps (2.4 GHz), 2402 Mbps (5 GHz)
Omni interno 2.4 GHz: 2x 4 dBi 5 GHz: 2x 5 dBi
802.3at PoE 12,5 W (adaptador PoE incluido)



Omada
Cloud



Omada
Cloud



Omada
Cloud

EAP610-Outdoor

Punto de Acceso Wi-Fi 6 Interior / Exterior AX1800

EAP655-Wall

Placa de pared AX3000 Punto de acceso WiFi 6

EAP670

Punto de acceso WiFi 6 de montaje en techo AX5400

Interfaz

1x Gigabit Ethernet (RJ-45)

ascendente: 1x Ethernet 10/100/1000 Mbps
descendente: 3x Ethernet 10/100/1000 Mbps

1x 2,5 Gigabit Ethernet (RJ-45)

Tipo de Wi-Fi

AX1800 WiFi 6

AX3000 WiFi 6

AX5400 WiFi 6

Velocidad de Wi-Fi

574 Mbps (2.4 GHz),
1201 Mbps (5 GHz)

574 Mbps (2.4 GHz),
2402 Mbps (5 GHz)

574 Mbps (2.4 GHz),
4804 (5 GHz)

Antenas

2.4 GHz: 2x 4 dBi
5 GHz: 2x 5 dBi

2 antenas de doble banda
2,4 GHz: 2 x 3 dBi
5 GHz: 2 x 5 dBi


Omni interno
2,4 GHz: 2 x 4 dBi
5 GHz: 4 x 5 dBi

Alimentación

802.3at PoE
PoE pasivo de 48 V / 0,5 A (adaptador PoE incluido)

802.3af/at PoE
12 W (802.3at PoE, salida PoE desactivada)

802.3at PoE
12 V / 1.5 A DC

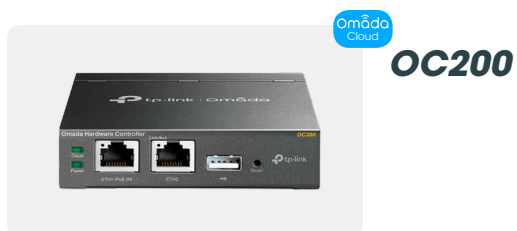

- Gestión centralizada de hasta 100 puntos de acceso Omada, conmutadores JetStream y enrutadores SafeStream.
- Acceso a la nube para administrar desde cualquier lugar, en cualquier momento.
- Monitorización y administración de dispositivos localmente con la máxima seguridad y estabilidad.
- La aplicación Omada para una gestión conveniente.
- La administración de lotes, la administración de sitios múltiples y las actualizaciones remotas de firmware benefician el mantenimiento de la red.
- El panel de control fácil de usar hace que sea fácil ver el estado de su red en tiempo real y verificar el uso de la red y la distribución del tráfico.
- La topología de red ayuda a los administradores de TI a ver y solucionar problemas rápidamente de las conexiones de un vistazo.
- PoE (802.3af / 802.3at) compatible para una fácil instalación.



- Gestión centralizada de hasta 500 puntos de acceso Omada, conmutadores JetStream y enrutadores SafeStream.
- Acceso a la nube para administrar desde cualquier lugar, en cualquier momento.
- Monitoree y administre dispositivos localmente con la máxima seguridad y estabilidad.
- La aplicación Omada para una gestión conveniente.
- Diseño de hardware líder en la industria con un potente conjunto de chips, carcasa metálica duradera y puerto USB 3.0 para copia de seguridad automática.
- La administración por lotes, la administración de sitios múltiples y las actualizaciones remotas de firmware benefician el mantenimiento de la red.
- El panel de control fácil de usar hace que sea fácil ver el estado de su red en tiempo real y verificar el uso de la red y la distribución del tráfico.
- La topología de red ayuda a los administradores de TI a ver y solucionar problemas rápidamente de las conexiones de un vistazo

Switches



TL-SG3210

Switch administrable L2, 8x Gigabit, 2x SFP JetStream

TL-SG3428

Switch admin. JetStream de 24 puertos Gigabit L2 4 ranuras SFP

TL-SG3428MP

Switch JetStream de 28 Gigabit L2 con PoE + de 24 puertos

Interfaz

8x RJ45 10/100/1000 Mbps,
Negociación automática,
Auto MDI / MDIX

24x RJ45 10/100/1000 Mbps
4x Gigabit SFP
1x de consola RJ45
1x consola micro-USB

24x RJ45 10/100/1000Mbps,
4x SFP 1000Mbps,
1x Consola RJ45,
1x Consola Micro-USB

Capacidad de conmutación

16 Gbps

56 Gbps

56 Gbps

Consumo Potencia

10.7W (220V/50Hz)

19.22 W (110 V/60 Hz)

31,0 W (110 V / 60 Hz) (sin PD)
463,8 W (110 V / 60 Hz) (con 384 W PD)

Switches



TL-SX3008F

Switch administrado JetStream de 8 puertos 10Gbps SFP + L2 +



TL-SG3452

Switch JetStream Gigabit L2 48x con 4 ranuras SFP



TL-SG3452P

Switch JetStream 52x Gigabit L2+ con 48x PoE+



TL-SX3016F

Switch administrado JetStream de 16 puertos 10GE SFP+ L2+

Interfaz

8x 10GE SFP +
1x RJ45
1x consola micro-USB

48x RJ45 10/100/1000Mbps
4x SFP 1000Mbps,
1x Puerto consola RJ45
1x Micro-USB Consola

48x RJ45 de 10/100/1000 Mbps
4x Gigabit SFP
1x de consola RJ45
1x de consola micro-USB

16 x 10GE SFP +,
1x consola RJ45,
1x consola micro-USB

Capacidad de conmutación

160 Gbps

104 Gbps

104 Gbps

320 Gbps

Consumo Potencia

15.46 W (220 V / 50 Hz)

33.52W (220V/50Hz)

52,53 W (110 V / 60 Hz) (sin PD),
485,4 W (110 V / 60 Hz) (con 384 W PD)

32.74 W (220 V / 50 Hz)

Switches




TL-SG3210XHP-M2

Switch administrado JetStream de 8 puertos 2.5GBASE-T PoE+ y 2 puertos 10GE SFP+



TL-SX3206HPP

Switch administrado JetStream de 6 puertos 10GE L2+ con 4 puertos PoE++

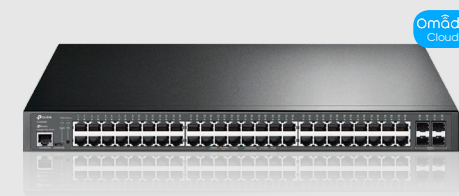

TL-SG3452XP

Switch administrado JetStream de 48 puertos Gigabit y 4 puertos 10GE SFP + L2 + con 48 puertos PoE +

Interfaz

8 puertos RJ45 de 100/1000/2500 Mbps
2 ranuras 10G SFP +
1 puerto de consola RJ45
1 puerto de consola micro-USB

4 puertos RJ45 de 100/1000/2500/5000/10000 Mbps
2 x ranuras 10G SFP+
1 puerto de consola RJ45
1 puerto de consola micro USB

48 x 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE + Puertos
4 x 10G SFP + ranuras
1 puerto de consola RJ45
1 puerto de consola micro USB

Capacidad de conmutación

80 Gbps

120 Gbps

176 Gbps

Consumo Potencia

17,24 W (110 V / 60 Hz) (sin PD conectado)
291,49 W (110 V / 60 Hz) (con PD de 240 W conectado)

27,29 W (110 V/60 Hz) (sin PD conectado)
244,90 W (110 V/60 Hz) (con 200 W PD conectado)

49,19 W (110 V/60 Hz) (sin dispositivo PD conectado)
635,7 W (110 V/60 Hz) (con dispositivo PD de 500 W conectado)

Switches



TL-SG105PE

Easy Smart Switch Gigabit de 5 puertos con PoE + de 4 puertos

TL-SG108PE

Switch Easy Smart de 8 puertos Gigabit con 4 puertos PoE

TL-SG1016DE

Switch Easy Smart de 16 Puertos Gigabit

TL-SG2008P

Switch Smart Gigabit JetStream 8 puertos con 4 puertos PoE+

Interfaz

5x RJ45 de 10/100/1000 Mbps
Negociación AUTO / AUTO MDI / MDIX

8x 10/100/1000Mbps RJ45 AUTO
Negociación/AUTO MDI/MDIX

16x RJ45 a 10/100/1000 Mbps
(MDI/MDIX automático)

8x RJ45 10/100/1000 Mbps,
Negociación automática,
Auto MDI / MDIX

Capacidad de conmutación

10 Gbps

16Gbps

32 Gbps

16 Gbps

Consumo Potencia

4,52 W
(220 V / 50 Hz sin PD conectado),
75,16 W
(220 V / 50 Hz con PD de 65 W conectado)

4,43W
(220V/50Hz sin PD conectado)
75,13W
(220V/50Hz con 64W PD conectado)

10.54W (220V/50Hz)

10.7W (220V/50Hz)

Switches



TL-SG2210P

Convertidor de medios Gigabit Ethernet



TL-SG1024DE

Switch de 24 puertos Gigabit Easy Smart



TL-SG2210MP

Switch Smart Gigabit JetStream 10 puertos con 8 puertos PoE +



TL-SG1016PE

Switch Easy Smart de 16 Puertos Gigabit con 8 Puertos PoE+

Interfaz

8x 10/100/1000Mbps RJ45
2x SFP 1000Mbps

24x RJ45 a 10/100/1000 Mbps
(MDI/MDIX automático)

8x RJ45 10/100/1000 Mbps, compatibles
con PoE + (negociación automática / MDI /
MDIX automático)
2x SFP de 100/1000 Mbps

16x RJ45 a 10/100/1000 Mbps
(MDI/MDIX automático)

Capacidad de conmutación

20Gbps

48 Gbps

20 Gbps

32 Gbps

Consumo Potencia

Máximo (PoE on): 63.4W
Máximo (PoE off): 10.4W

14.86W (220V/50Hz)

12.2 W
(110 V / 60 Hz sin PD conectado),
173.9 W
(110 V / 60 Hz con 150 W PD conectado)

14.72W (110V/60Hz sin PD),
131.42W (110V/60Hz con 110W PD)

Switches



TL-SG1218MPE

Switch Easy Smart JetStream
16-Puertos Gigabit PoE/PoE+

TL-SL2428P

Switch inteligente JetStream 24x
PoE + 10/100Mbps + 4x Gigabit

TL-SG1428PE

Switch Easy Smart Gigabit de 28
puertos con 24 puertos PoE+

TL-SG2428P

Switch Easy Smart Gigabit de 28
puertos con 24 puertos PoE+

Interfaz

16x RJ45 10/100/1000 Mbps
(Auto Negociación/Auto MDI/MDIX)
2x Gigabit SFP

24x RJ45 de 10/100 Mbps,
2x RJ45 de 10/100/1000 Mbps,
2x combinados RJ45 / SFP de enlace
ascendente Gigabit

26x RJ45 de 10/100/1000 Mbps
2x Gigabit SFP

16x RJ45 10/100/1000 Mbps
2x Gigabit SF

Capacidad de conmutación

36 Gbps

12.8 Gbps

56 Gbps

36 Gbps

Consumo Potencia

18.73 W
(220/50Hz. sin equipos PoE conectados),
217.22 W
(220/50Hz. con equipos conectados
utilizando 192W)

18.8 W (220 V / 50 Hz sin PD),
286.7 W (220 V / 50 Hz con 250 W PD)

27 W
(220 / 50Hz. Sin PD conectado),
304,7 W
(220 / 50Hz. Con PD de 250 W conectado)

32.1 W (110 V/ 60 Hz sin PD conectado),
308.6 W (110 V/ 60 Hz 250 W sin PD)

Switches



TL-SG105E

Switch Easy Smart de 5 puertos Gigabit



TL-SG108E

Switch Easy Smart de 8 puertos Gigabit



TL-SG116E

Switch de 16 Puertos Gigabit No Gestionable Pro

Interfaz

5x RJ45 10/100/1000Mbps
AUTO Negociación/AUTO MDI/MDIX

8x 10/100/1000Mbps RJ45
AUTO Negociación/AUTO MDI/MDIX

16x RJ45 10/100/1000Mbps
AUTO Negociación/AUTO MDI/MDIX

Capacidad de conmutación

7.4Mpps

16Gbps

32Gbps

Consumo Potencia

2.82 W (220 V/ 50 Hz)

3.55W (220V/50Hz)

9.19W (220V/50Hz)



TL-SG2008

- Conexiones Gigabit Ethernet en todos los puertos que proporcionan la máxima velocidad de transferencia de datos
- Estrategia de seguridad integrada incluyendo VLAN 802.1Q, ACL, Seguridad por Puerto y Control de Tormentas que ayudan a proteger la inversión en el área LAN
- QoS L2 / L3 / L4 e IGMP snooping que optimizan las aplicaciones de vídeo y voz
- Modos de gestión vía WEB / CLI, SNMP, RMON que traen numerosas funciones de administración
- Innovadora tecnología de eficiencia energética que ahorra hasta un 65% del consumo de energía



TL-SG2218

- **Puertos Gigabit completos:** 16 puertos RJ45 gigabit y 2 ranuras SFP gigabit proporcionan conexiones de alta velocidad.
- **Integrado en Omada SDN:** aprovisionamiento sin intervención (ZTP) *, administración centralizada en la nube y monitoreo inteligente.
- **Gestión centralizada:** acceso a la nube y la aplicación Omada para una máxima comodidad y una gestión sencilla.
- **Enrutamiento estático:** ayuda a enrutar el tráfico interno para un uso más eficiente de los recursos de la red.
- **Estrategias de seguridad sólidas:** enlace de puerto IP-MAC, ACL, seguridad de puerto, defensa DoS, control de tormentas, indagación DHCP, 802.1X, autenticación Radius y más.
- **Optimice las aplicaciones de voz y video:** QoS L2 / L3 / L4 e IGMP snooping.
- **Administración independiente:** Web, CLI (Telnet, SSH), SNMP, RMON e Imagen dual brindan potentes capacidades de administración

Switches



LS108G

Switch sobremesa



TL-SG108S

Switch sobremesa



TL-SF1024D

Switch con 24 puertos a 10/100 Mbps



TL-SF1024

Switch con 24 puertos a 10/100 Mbps

Interfaz	8x 10/100/1000Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX	8x 10/100/1000Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX	24x 10/100Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX	24x RJ45 10/100Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX
Capacidad de conmutación	11.9Mpps	11.9Mpps	4.8Gbps	4.8Gbps
Consumo Potencia	3.7W(220V/50Hz)	3.31W (220V / 50Hz)	3.19W(220V/50Hz)	3.19W(220V/50Hz)

Switches



TL-SG116

Switch de 16 Puertos Gigabit No Gestionable



TL-SG1016D

Switch Easy Smart de 16 puertos Gigabit



TL-SG1016

Switch Easy Smart de 5 puertos Gigabit



TL-SG1024D

Switch de 24 puertos Gigabit para escritorio



TL-SG1024

Switch 24 puertos Gigabit. Tecnología eficiencia energética

Interfaz

16x 10/100/1000Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX

16x RJ45 10/100/1000Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX

16x RJ45 a 10/100/1000 Mbps Negociación automática, MDI/MDIX automático

24x RJ45 a 10/100/1000 Mbps, Negociación automática, MDI/MDIX automático

24x RJ45 a 10/100/1000 Mbps, Negociación automática, MDI/MDIX automático

Capacidad de conmutación

23.8Mpps

32Gbps

32Gbps

48 Gbps

48 Gbps

Consumo Potencia

10W(220V/50Hz)

9.95W(220V/50Hz)

9.26W (220V/50Hz)

13.62W(220V/50Hz)

13.08W(220V/50Hz)

Switches



TL-SG1048

Switch con 48 puertos Gigabit.
Eficiencia energética,



TL-SG105-M2

Switch de escritorio de 5
puertos 2.5G



TL-SG108-M2

Switch de escritorio de 5 puertos
2.5G



TL-SX105

Switch de escritorio de 5 puertos
10G



TL-SX1008

Switch de escritorio / rack de 8
puertos 10G

Interfaz

48x RJ45 a 10/100/1000 Mbps,
Negociación automática, MDI/
MDIX automático

5x 100 Mbps / 1 Gbps / 2,5 Gbp,
negociación automática, MDI
automático / MDIX

8x 100Mbps/1Gbps/2.5Gbp Ports,
Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX

5x 100 Mbps / 1 Gbps / 2,5 Gbps
/ 5 Gbps / 10 Gbps, negociación
automática, MDI automático /
MDIX

8x RJ45 a 10/100/1000 Mbps,
Negociación automática, MDI/
MDIX automático

Capacidad de conmutación

96 Gbps

25 Gbps

40 Gbps

100 Gbps

160 Gbps

Consumo Potencia

32.29W(220V/50Hz)

32.29W(220V/50Hz)

15.65 W

21,4W

31,2W

Switches



TL-SF1005LP

Switch de escritorio de 5 puertos a 10/100 Mbps con PoE en 4 puertos

Interfaz

5x RJ45 de 10/100 Mbps (los puertos 1 a 4 admiten PoE 802.3af), Autonegociación, AUTO MDI / MDIX

Capacidad de conmutación

1 Gbps

Consumo Potencia

1,9 W (220 V / 50 Hz, sin PD conectado), 47 W (220 V / 50 Hz, con PD de 41 W conectado)

TL-SF1005P

Switch de sobremesa con 5 puertos a 10/100 Mbps PoE

5x RJ45 a 10/100Mbps, Negociación automática, MDI/MDIX automático

1 Gbps

Máximo (PoE on): 63,51W (220V/50Hz)
Máximo (PoE off): 1,70W (220V/50Hz)

TL-SG1005LP

Switch PoE de sobremesa con 5 puertos PoE+

5x 10/100/1000Mbps RJ45 Ports
AUTO Negotiation, AUTO MDI/MDIX

10 Gbps

4.12(220/50Hz. sin PD conectado)
47.5(220/50Hz. con 40W PD conectado)

TL-SF1008P

Switch PoE de sobremesa con 8 puertos a 10/100 Mbps

8x RJ45 a 10/100 Mbps
Negociación automática, MDI/MDIX automático

1.6 Gbps

2.66(220/50Hz. sin PD conectado)
65.92(220/50Hz. con 57W PD conectado)

Switches



TL-SG1005P

Switch de Sobremesa de 5 Puertos Gigabit con 4 puertos PoE

TL-SG1008P

Switch de Sobremesa de 8 puertos Gigabit con 4 puertos PoE

TL-SG1218MP

Switch PoE con 18-Puertos Gigabit, 16 PoE+

Interfaz

5x RJ45 a 10/100/1000Mbps
Negociación automática,
MDI/MDIX automático

8x RJ45 a 10/100/1000Mbps
Negociación automática, MDI/MDIX automático

16x PoE+ gigabit RJ45,
2x gigabit non-PoE RJ45,
2x combo gigabit SFP slots

Capacidad de conmutación

10Gbps

16Gbps

36 Gbps

Consumo Potencia

3.95W(220/50Hz. sin PD conectados),
64.44W(220/50Hz. con 56W PD conectados)

5.49W(220/50Hz. sin PD conectado),
65.24W(220/50Hz. con 55W PD conectado)

21.4 W (220/50 Hz. no PD connected)
286.64 W (220/50 Hz. with 250 W PD connected)

Switches



TL-SF1006P

Switch de escritorio de 6 puertos a 10/100 Mbps con 4 puertos PoE+

Interfaz

6x RJ45 de 10/100 Mbps (los puertos 1 a 4 admiten 802.3af / en PoE +),
Autonegociación,
AUTO MDI / MDIX

Capacidad de conmutación

1.2 Gbps

Consumo Potencia

1,9 W (220 V/50 Hz, sin PD conectado),
74 W (220 V/50 Hz, con 67W PD conect.)




TL-SF1009P

Switch de escritorio de 9 puertos a 10 / 100Mbps con 8 puertos PoE+

9 puertos RJ45 de 10/100 Mbps (8 puertos 802.3af de 10/100 Mbps / en PoE +),
Autonegociación,
AUTO MDI / MDIX

1.8 Gbps

3,6 (220/50 Hz. Sin PD conectado),
77,08 (220/50 Hz. Con 65 W PD conectado)



TL-SG1210P

Switch Sobremesa 10-Puertos Gigabit con 8 Puertos PoE+

8x PoE+ 10/100/1000Mbps RJ45,
1x 10/100/1000Mbps RJ45,
1x SFP Gigabit SFP

20 Gbps

7.11 W (220/50Hz. sin PD conectados),
78.13 W (220/50Hz. con 63W PD conect.)

Switches



TL-SG1008MP

Switch de 8 puertos Gigabit con PoE + para escritorio / montaje en rack



TL-SL1218MP

Switch No Gestionable PoE de 16-Puertos 10/100Mbps + 2-Puertos Gigabit



TL-SL1226P

Switch 24-Puertos 10/100Mbps + 2-Puertos Gigabit PoE+ No Gestionable

Interfaz

8x 10/100/1000Mbps RJ45,
AUTO Negociación
AUTO MDI/MDIX

24x RJ45 a 10/100/1000 Mbps,
Negociación automática,
MDI/MDIX automático

24x PoE+ 10/100 Mbps RJ45
2x 10/100/1000 Mbps RJ45
2x Combo Gigabit SFP

Capacidad de conmutación

16 Gbps

48 Gbps


8.8 Gbps

Consumo Potencia

8.57W(220V/50Hz. sin PD conectados),
173.65W(110V/60Hz. PD conect. 153W)

18.73 W (220/50Hz. sin PD conectado),
217.22 W (220/50Hz. con PD's hasta 192W conectado)

18.32 W (220/50 Hz. sin Equipos PoE conectados),
294 W (220/50 Hz. con 250 W de equipos PoE conectados)



TL-POE160S

- 2 puertos Gigabit garantizan una transmisión más rápida
- Cumple con los estándares IEEE802.3af/at, suministra hasta 30 W
- Reduce los costos de infraestructura al transmitir datos y energía simultáneamente a través de un cable Ethernet
- Determina y suministra automáticamente la potencia exacta para satisfacer las necesidades del dispositivo
- El diseño de escritorio y montaje en pared se adapta a la mayoría de los escenarios de instalación
- Instalación Plug & Play, no requiere configuración
- Fuente de alimentación integrada



TL-POE10R

- Cumple con el estándar IEEE 802.3af
- Alimentación de salida ajustable
- Soporta velocidad Gigabit
- Instalación Plug-and-Play



TL-POE150S

- Cumple con el estándar IEEE 802.3af
- Determina de manera automática los requerimientos de potencia
- Soporta Gigabit
- Soporte Plug-and-Play





TL-SM321A-2

- Adopta el último estándar 1000Base-BX
- Distancia de transmisión de hasta 2 km en SMF de 9/125 μm
- Compatible con el acuerdo de múltiples fuentes conectables de formato pequeño (SFP-MSA)
- Soporta monitorización de diagnóstico digital (DDM)
- Admite intercambio en caliente



TL-SM321B-2

- Adopta el último estándar 1000Base-BX
- Distancia de transmisión de hasta 2 km en SMF (fibra monomodo) de 9/125 μm
- Compatible con el acuerdo de múltiples fuentes conectables de formato pequeño (SFP-MSA)
- Soporta monitorización de diagnóstico digital (DDM)
- Admite intercambio en caliente



TL-SM311LM

- Módulo MiniGBIC multimodo
- Compatible con la serie T3700, la serie T2700, la serie T2600, la serie T2500, la serie T1700, la serie T1600, la serie T1500, switches serie 2/3/5 y MC220L



TL-SM311LS

- Módulo MiniGBIC monomodo
- Serie T3700 compatible, serie T2700, serie T2600, serie T2500, serie T1700, serie T1600, serie T1500, switches de la serie 2/3/5 y MC220L



TL-SM321B

- Módulo SFP WDM bidireccional
- Es compatible con la tecnología WDM bidireccional, utilizando un solo hilo de fibra, ahorro de costos



TL-SM321A

- Módulo SFP WDM bidireccional
- Es compatible con la tecnología WDM bidireccional, utilizando un solo hilo de fibra, ahorro de costos



TL-SM5220-3M

- Conector 10G SFP + en ambos lados
- Controla 10 Gigabit Ethernet (3 m de distancia)



TL-SM5110-LR

- Transceptor LC SFP + monomodo
- Conectable en caliente con máxima flexibilidad
- Soporta monitoreo de diagnóstico digital (DDM)
- Compatible con el acuerdo de múltiples fuentes conectables de formato pequeño de 10G (SFP + MSA)
- Compatible con conmutadores con puertos 10G SFP +, como JetStream TL-SG3428X, TL-SG3428XMP y más.



TL-SM5110-SR

- Transceptor LC SFP + multimodo
- Conectable en caliente con máxima flexibilidad
- Soporta monitoreo de diagnóstico digital (DDM)
- Compatible con el acuerdo de múltiples fuentes conectables de formato pequeño de 10G (SFP + MSA)
- Compatible con puertos 10G SFP +, como JetStream TL-SG3428X, TL-SG3428XMP y más



TL-SM331T

- Módulo SFP WDM bidireccional
- Es compatible con la tecnología WDM bidireccional, utilizando un solo hilo de fibra, ahorro de costos



TL-FC111A-20

Convertidor de medios WDM a 10/100 Mbps

TL-FC111B-20

Convertidor de medios WDM a 10/100 Mbps

MC220L

Convertidor de medios Gigabit Ethernet

Interfaz

1x fibra óptica SC,
1x conector RJ45

1x fibra óptica SC,
1x conector RJ45

1x Gigabit SFP,
1x RJ45 1000M (Auto MDI/MDIX)

Estándares

IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

Transmisión de media

100BASE-Tx: UTP / STP de 2 pares de Cat. 5 o más

100BASE-Tx: UTP / STP de 2 pares de Cat. 5 o más

Módulo SFP
multimodo/monomodo, Cat-5

Distancia de transmisión

20Km

20Km

0,55-10Km

Longitud de onda

1550 nm TX, 1310 nm RX

1310 nm TX, 1550 nm RX

Depende del módulo SFP usado



TL-FC311A-2

Convertidor de medios Gigabit WDM

TL-FC311B-2

Convertidor de medios Gigabit WDM

TL-FC311A-20

Convertidor de medios Gigabit WDM

Interfaz

1x de fibra SC Gigabit
1x RJ45 de 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX)

1x Gigabit SC Fiber Port,
1x 10/100/1000 Mbps RJ45 Port (Auto MDI/MDIX)

1x de fibra SC Gigabit,
1x RJ45 de 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX)

Estándares

IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z

IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z

IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Transmisión de media

Fibra monomodo,
Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100 m)

Fibra monomodo,
Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100 m)

Fibra monomodo,
Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100 m)

Distancia de transmisión

2Km

2Km

20Km

Longitud de onda

1550 nm TX, 1310 nm RX

1310 nm TX, 1550 nm RX

1550 nm TX, 1310 nm RX



	TL-FC311B-20	MC100CM	MC110CS	MC200CM	MC210CS
	Convertidor de medios Gigabit WDM	Convertidor de medios multimodo a 10/100 Mbps	Convertidor Multimedia de Modo Individual de 10/100Mbps	Convertidor de medios Gigabit Ethernet	Convertidor Multimedia de Modo Individual de Gigabit
Interfaz	1x de fibra SC Gigabit 1x RJ45 10/100/1000 Mbps	1x 100M SC/UPC 1x 100M RJ45 (Auto MDI/MDIX)	1x 100M SC/UPC 1x 100M RJ45 (Auto MDI/MDIX)	1x 1000M SC, 1x 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX)	1x 1000M SC/UPC, 1x 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX)
Estándares	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Transmisión de media	Fibra monomodo, Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100 m)	Fibra multimodo, Cat-5	Fibra monomodo, Cat-5	Fibra multimodo, Cat-5	Fibra monomodo, Cat-5
Distancia de transmisión	20Km	2Km	20Km	0,55Km	15Km
Longitud de onda	1310 nm TX, 1550 nm RX	1310nm	1310nm	850nm	1310nm



CPE210

CPE de Exterior de 9dBi en 2.4GHz a 300Mbps

CPE510

CPE de Exterior de 13dBi en 5GHz a 300Mbps

CPE710

CPE de Exterior 5GHz AC 867Mbps 23dBi

CPU	CPU Qualcomm Atheros 560MHz, MIPS 74Kc	Qualcomm Atheros Enterprise 560MHz CPU, MIPS 74Kc	AMD Ryzen™ V1500B integrado de cuatro núcleos a 2,2 GHz
Memoria	RAM DDR2 64MB, Flash 8MB	RAM DDR2 64MB, Flash 8MB	8 GB DDR4 SO-DIMM (1 módulo de 8 GB)
Fuente de alimentación	Adaptador PoE Pasivo vía LAN0 (+4,5pins; -7,8pins), Rango de Voltaje: 16-27VDC	Adaptador PoE Pasivo vía LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Rango de Voltaje: 16-27VDC	64GB (2 módulos de 32 GB)
Estándares inalámbricos	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11a/n	4 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s
Interfaz	1 x Ethernet blindado 10/100Mbps, 1 x Terminal de toma de tierra, 1 x Botón de Reset	1 x Ethernet Blindado 10/100Mbps, 1 x Terminal de Toma de Tierra, 1 x Botón de Reset	2 x 2,5 GbE (2,5G/1G/100M), 4 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2 x PCIe Gen 3 x4



M7350

- Compatible con 4G LTE con velocidades de descarga de hasta 150 Mbps y de carga de 50 Mbps
- Admite hasta 10 dispositivos simultáneamente
- Toda la información útil de un vistazo con pantalla
- Batería de 2000 mAh para hasta 8 horas de trabajo
- Equipado con una ranura para tarjeta micro SD para hasta 32 GB de almacenamiento opcional

Router VPN



Omada Cloud



Omada Cloud



Omada Cloud

TL-R605

Router VPN SafeStream Gigabit Multi-WAN

TL-ER7206

Router VPN SafeStream Gigabit Multi-WAN

ER8411

Enrutador VPN Omada con puertos 10G

Interfaz

1x WAN Gigabit fijo
1x LAN Gigabit fijo
3x WAN / LAN Gigabit intercambiables

1x fijo WAN Gigabit SFP
1x WAN Gigabit RJ45 fijo
2x LAN Gigabit RJ45 fijos
2x Gigabit RJ45 WAN / LAN intercambiables

2x 10GE SFP + Puertos (1 WAN, 1 WAN/LAN),
1x WAN/LAN SFP de 1 GE,
8x WAN/LAN 1GE RJ45,
1x de consola RJ45,
2x USB (conexión de módem 4G/3G como respaldo WAN)

Estándares y protocolos

IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab,
TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec,
PPTP, L2TP

IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab,
TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec,
PPTP, L2TP

SSL/ IPsec / PPTP / L2TP VPN y OpenVPN / L2TP sobre
IPsec VPN

Sesiones concurrentes

25.000

150.000

2.300.000



TL-MR100

Router Wi-FiN 4G LTE de 300 Mbps

Archer MR400

Router 4G LTE Inalámbrico de Doble Banda AC1200

Archer MR600

4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router

Interfaz

1x LAN de 10 / 100Mbps,
1x LAN / WAN de 10 / 100Mbps,
1 ranura para tarjeta micro SIM

3x 10/100Mbps LAN,
1x 10/100Mbps LAN/WAN,
1 Ranura Tarjeta Micro SIM

1x 10/100/1000 Mbps LAN/WAN,
3x 10/100/1000 Mbps LAN,
1x Ranura Micro SIM

Frecuencia, Tasa de señal

2.4 GHz (300 Mbps)

2.4 GHz (300 Mbps) y 5 GHz (867 Mbps)

2.4 GHz (300 Mbps) y 5 GHz (867 Mbps)

Antena

2 Antenas Desmontables Externas 4G LTE

V2: 2 antenas internas 4G LTE
V3 / V1: 2 antenas 4G LTE desmontables

2 x Antenas 4G LTE Desmontables

Estándares inalámbricos

IEEE 802.11b/g/n

IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz



¿Por qué Aryan? | Servicios Profesionales



¿Cómo te ayuda Aryan?

Uno de nuestros principales objetivos añadir valor a cada una de las necesidades de nuestros partners. Desde la preventa, pasando por la formación, implementación y terminando por la postventa.

Instalación Remota Puntos Acceso

Aryan ofrece a sus partner un servicio de implementación para despliegue de redes inalámbricas con equipamiento Wi-Fi. En aquellas configuraciones que incluyan equipos ya instalados del mismo fabricante, se requiere que dichos equipos tengan los servicios de mantenimiento en vigor.



Soporte Técnico - Bolsa de horas

Aryan pone a disposición de sus cliente un servicio de técnico enfocado a todas aquellas actividades que requieran de una cualificación y asistencia técnica para el desarrollo de instalaciones, despliegue de nuevas funcionalidades y resolución de incidencias.

Con ellas, tendrás a un acceso preferente a nuestro servicio técnico y garantizamos unas condiciones de servicio rápido y de calidad.



Consultoría

Servicio de asesoramiento profesional que ayuda a las organizaciones a alcanzar los objetivos y consecución de sus requisitos. En una llamada previa analizamos los requisitos expuestos, asesorando la mejor metodología para que nuestro cliente alcance sus objetivos otorgándole un valor diferencial.



Llave en mano

Servicio con el que nos involucramos desde las fases iniciales del proyecto, selección de la solución, diseño, planificación, implementación y mejora continua. Este tipo de servicios, incluyen integraciones a alto nivel e involucración en proyectos de gran complejidad para su negocio, consiguiendo la excelencia profesional en todos los aspectos.



Paquete de servicios - Workbox

Servicios empaquetados que se pueden desplegar en modalidad remota o in-situ y están diseñados para ayudar tanto a la implementación como a la formación de las soluciones más populares de nuestro catálogo. Este tipo de servicio se basa en la formación y configuración estándar sobre las soluciones contratadas.



Formación a medida

Servicio de formación a medida adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Aporta un excelente punto de partida y se imparte de forma interactiva junto con el cliente.



¿Por qué Aryan? | Servicios Financieros



Desde el departamento financiero ofrecemos un plan personalizado de financiación a nuestros clientes donde evaluamos además de las capacidades financieras de la compañía aquellas variables no computables, como son la operativa habitual, la antigüedad, el histórico de gestiones... entendemos que no limitándonos a una única variable conseguimos ofrecer a nuestros clientes una financiación más flexible. No dude en ponerse en contacto con nuestro Dpto. de Servicios Financieros

Solicitud de Renting

Si cliente desea una solución aplazada para sus operaciones, Aryan ofrece la posibilidad de realizar un estudio de renting: nuestro cliente sólo deberá enviarnos su oferta económica y en un plazo inferior a 24 horas podremos enviarles una cotización personalizada de acuerdo a sus necesidades.



Respuesta de cotización en un **plazo de 24** horas máximo.



Aryan te financia: Análisis interno e **individualizado** de todas las solicitudes



Proyectos superiores a 100K€ oferta a medida de las necesidades.



Pago mensual consulta nuestras opciones de pago mensual (perfecto para modelos de pago por uso)

Solicita ahora tu oferta de financiación



Rent Back

En caso de que los equipos tengan antigüedad < 6 meses


- Necesitamos facturas de compra.
- Plazo de la oferta: 12/ 24 /36 /48 /60 meses.
- Posibilidad de incluir carencia de hasta 12 meses.
- Seguro a todo riesgo incluido en la cuota

Equipos con antigüedad > 6 meses < 12 meses

- Necesitamos facturas de compra.
- Plazo de la oferta: 12/ 24 /36 /48 meses.
- Posibilidad de incluir carencia de hasta 12 meses.
- El importe en estos casos será el Valor Neto. Contable facilitado por el cliente por escrito.
- Seguro no incluido en la cuota. Éste irá por cuenta del cliente.

En caso de aceptación de oferta y firma del contrato, necesitaremos para la tramitación del pago de la operación:

- Justificante de pago de las facturas de compra.
- Factura del cliente.

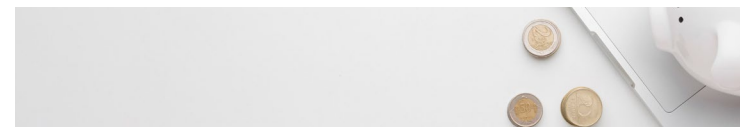

Pedidos Especiales

Aryan, en búsqueda de un mejor servicio, ofrece a sus clientes para operaciones de volumen un estudio individualizado dando diferentes alternativas de pago tales como pagos aplazados, cesiones de cobro, con el fin de facilitar sus gestiones y liberando parte de su tensión financiera.

Soluciones

Si necesitas ampliar la forma de pago para un pedido concreto, no dudes en contactar con nuestro Dpto de Servicios Financieros, seguro que encuentran la forma de ayudarte. ¡Estamos abiertos a tus propuestas!



¿Por qué Aryan? | Servicios Logísticos



Servicios Logísticos

Gracias a nuestro centro logístico de más de 5000m2 podemos ofrecer a todos nuestros clientes una gran variedad de soluciones logísticas para adaptarse a sus necesidades.



Usuario Final



Pedidos Urgentes



Aviso Expedición



Seguro Mercancía

Entregas directas a usuarios finales

Aryan le ofrece el servicio de envío directamente al usuario final. Damos la opción de albarán sin valor comercial.



Entrega Inmediata

En Aryan realizamos las entregas de material en 24 horas a cualquier punto de la Península Ibérica, desde nuestro Centro Logístico de Camarma de Esteruelas (Madrid). Cualquier pedido confirmado antes de las 17:00 h. se entregará en 24 horas, excepto Andorra, Ceuta, Melilla e Islas que el plazo será de 48 horas (ver anexo plazos de entrega).

Transporte General

Los envíos se realizarán a portes pagados y con las agencias de transporte contratadas por Aryan. Los portes se le incluirán en la factura a precios muy competitivos. Los envíos a portes pagados incluyen el seguro de la mercancía a todo riesgo (ver anexo seguro de mercancías).



Transporte Canarias

Los envíos a las Islas Canarias se pueden solicitar a través de dos agencias de transportes: DHL o Central Canarias; y serán a portes pagados incluidos en la factura con servicio puerta a puerta. En las tarifas esta incluido: recogida en nuestro almacén, transporte a las islas, despacho de exportación, entrega en casa del cliente y seguro a todo riesgo. El coste del despacho de aduana importación y los impuestos IGIC son a cargo del cliente dando la opción de pagar Aryan y cargando como coste adicional en factura, dando la opción de incluir la factura de cliente en caso que vaya a cliente fina.

Servicio Aréreo

- Entrega 24 horas Islas Baleares (Central Canarias)
- Entrega 49 a 72 horas Islas Baleares (DHL)
- Entrega 48 a 72 horas Las Palmas y Tenerife. (Central Canarias)
- Entrega 72 a 96 horas al resto de las islas. (central Canarias)

Servicio Marítimo

Hay una única salida semanal, siendo el viernes. Los envíos se recogen el viernes antes de las 18:00 horas

- Días de tránsito Las Palmas: de 5 a 6 días naturales
- Días de tránsito Tenerife: de 7 a 13 días naturales
- Días de tránsito resto de islas: de 9 a 10 días naturales



¿Por qué Aryan? | Garantías



Condiciones Generales

Es necesario enviar la Solicitud para la devolución del material, marcando la casilla de material averiado.

El nº de DOA tiene una validez de 15 días, transcurrido ese plazo se anulará. Debes enviar la mercancía con portes pagados. Aryan Comunicaciones le sustituirá el producto sin cargo alguno.

La devolución de cualquier producto debe tener su correspondiente número de DOA.

Recibirá su número de DOA en un plazo máximo de 24h o si se solicita a través de la web lo recibirá de inmediato (formulario).

El producto debe ir correctamente embalado, no escriba ni precinte la caja original del fabricante.

Todos los productos se testean, si no están defectuosos se devuelven a portes debidos.